


REGLETTE LED TRI-COLOR

CORPO IN POLICARBONATO E
SCHERMO IN POLICARBONATO OPALE



TRI-COLOR

3000K 4000K 6500K

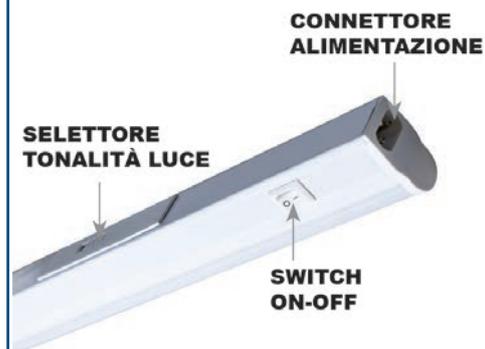

ACCESSORI IN DOTAZIONE



E' possibile collegare fino a 12 reglette dello stesso taglio di potenza. Per usi intensivi è possibile collegare fra di loro massimo 2 reglette. 3 TEMPERATURE DI COLORE SELEZIONABILI. Tramite l'interruttore posto sul retro della regletta è possibile selezionare durante la fase di installazione, in assenza di tensione sulla linea di alimentazione, la tonalità di colore desiderata



Codice	Potenza	Flusso Luminoso TOTALE Apparecchio	Flusso Luminoso $\Phi 360^\circ$ Sorgente LED	Fascio FA	Dimensioni	Peso	Attacco
39.9RG1303CFN	4W	500lm	600lm	FA 120°	288x35x22mm	65g	Connettore a 2 pin
39.9RG1306CFN	8W	1000lm	1160lm	FA 120°	550x35x22mm	96g	Connettore a 2 pin
39.9RG1309CFN	11W	1400lm	1620lm	FA 120°	850x35x22mm	133g	Connettore a 2 pin
39.9RG1312CFN	15W	1900lm	2200lm	FA 120°	1150x35x22mm	177g	Connettore a 2 pin
39.9RG1315CFN	19W	2500lm	2700lm	FA 120°	1450x35x22mm	220g	Connettore a 2 pin

ARTICOLI OPZIONALI



Codice

39.9RG13A1

Descrizione

Giunto flessibile ad innesto rapido L20cm, per connessione reglette serie RG13 e RG13 con RG12